


BSX 330

BSX330210.03 | Hallenstrahler



Hallenstrahler
4068754072397
D 320, H 125

Ketten- oder Seilpendel
verkehrsschwarz (RAL 9017)

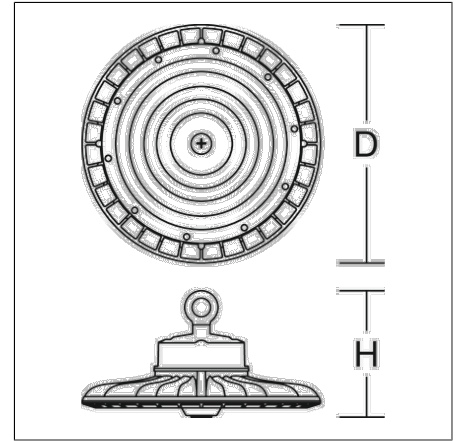

Flacher runder Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat), schlagzäh. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Einfache Installation durch Ein-Punkt-Aufhängung. Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits. Mit 3-poliger Anschlussleitung (300 mm). Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Produktdaten

Durchmesser D	320 mm
Höhe H	125 mm
Gewicht	2.5 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	15000 lm 20000 lm 25000 lm
Bemessungsleistung	92 W 128 W 166 W
Systemeffizienz	151 lm/W 156 lm/W 163 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	25,3 26,3 27,1
Ausstrahlwinkel	87°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	5 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	3
Leuchten an Sicherung B16A	4
Leuchten an Sicherung C10A	6
Leuchten an Sicherung C16A	10
Einschaltstrom / Einschaltzeit	60 A / 300 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	70 94 99 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +45 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC

BSX 330

BSX330210.03 | Hallenstrahler



Zubehör



983232.000
Refraktor Kunststoff



983228.0031
Decken- und Wandmontagebügel

BSX 330

BSX330210.03 | Hallenstrahler

