



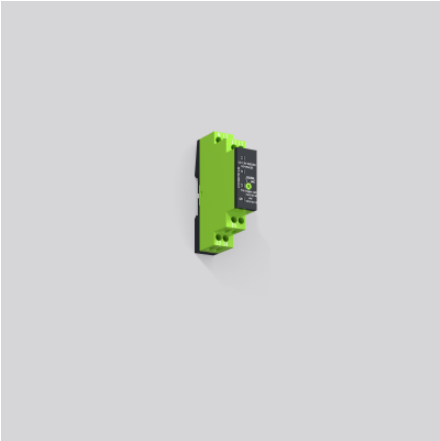

Module und Baugruppen
4010319975377
L 87, B 18, H 65

DIN Profilschiene
grün

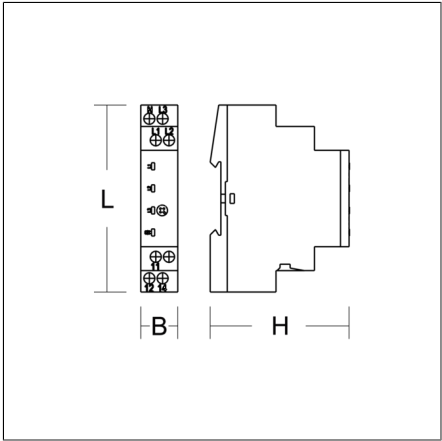

3-Phasen-Netzüberwachungsrelais mit Testfunktion. Zum Einsatz in Anlagen nach DIN VDE0108 geeignet. Für den Einbau in Unterverteilungen zur Erkennung von Unterspannung und Netzausfall im Einphasen- oder Drehstromnetz mit einer Baubreite von 18 mm. Mit Testfunktion und Status-LED für jede Eingangsphase.

Produktdaten

Montageart	DIN Profilschiene
Eingangsspannung	230/400 V, 48 - 63 Hz
Eigenleistung	5 VA
Ansprechwert	0,85 x Nennspannung
Kontaktsatz	1 x Wechselrelais potentialfrei
Anzeige	Grüne LED L1 ON/OFF: Anzeige für Spannung L1-N Grüne LED L2 ON/OFF: Anzeige für Spannung L2-N Grüne LED L3 ON/OFF: Anzeige für Spannung L3-N Gelbe LED ON/OFF: Stellung des Ausgangsrelais
Anschlussklemmen max. (Einspeisung)	2.5 mm²
Schaltleistung	1250 VA
Netzwächterfunktion	Ja
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Länge L	87 mm
Breite B	18 mm
Höhe H	65 mm
Gewicht	72 g
Konformitätszeichen	CE, EAC