




Pollersystem
4068754043915
L 161, B 156, H 1150

Stand
anthrazit metallic (DB703)

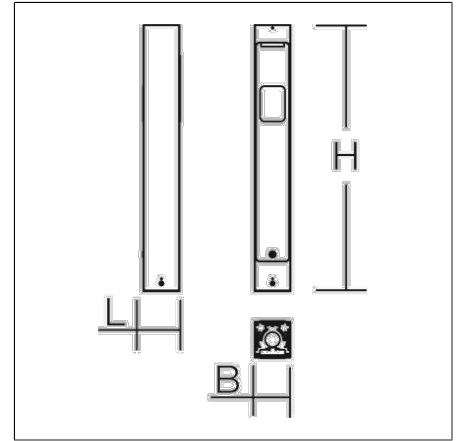

Standrohr des modularen Pollersystems BOCARO mit Aussparungen für spätere Nachrüstung eines Ladecontainers. Aussparungen für 1 Ladepunkt mit Ladesteckdose und 1 Ladepunkt mit Ladesteckdose inkl. Display. Standrohr aus korrosionsbeständigem Aluminiumprofil, see-wasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Blindabdeckungen für die Aussparungen aus Kunststoff, anthrazit. Revisionstür mit Dreikantschloss. Integrierte C-Schiene. Voll umschlossener Befestigungssockel aus Edelstahl. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung des Pollers. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 3 x 2,5 mm² für Durchgangs-verdrahtung. Modulbauweise: Lichtaufsatz oder Rohrabschluss bitte separat bestellen.

Module



612382.0031
Lichtaufsatz BOCARO, 830, 1550 lm, 20 W, Phase-cut, symmetrisch



612382.0031.1
Lichtaufsatz BOCARO, 840, 1550 lm, 20 W, Phase-cut, symmetrisch



983315.0031
Rohrabschluss BOCARO

Zubehör




983019.000
Erdstück



983119.000
Fertigteilfundament

Ersatzteile



983314.0031
Blindabdeckung groß, für Ladesteckdose mit Display.



983345.0031
Blindabdeckung klein, für Ladesteckdose.