




Zubehör
4051859940463
D 101, H 76

Deckenanbau
weiß

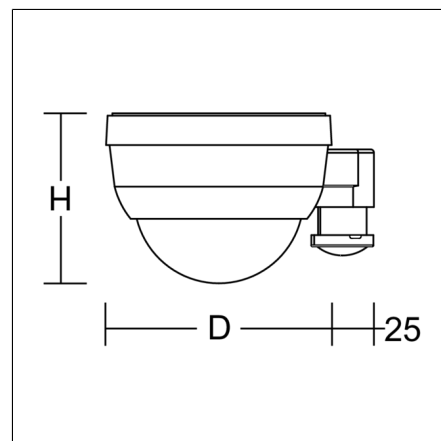

Casambi smart+free Bluetooth® Sensor zur Aufputzmontage für eine Montagehöhe zwischen 5 m und 16 m. Der Sensor hat eine Reichweite bei der Präsenzerfassung von 30x19 m. Mit der integrierten DALI-Spannungsversorgung können bis zu 32 DALI-Betriebsgeräte im Broadcast-Verfahren gesteuert werden. Externer einstellbarer Teleskop-Lichtfühler für eine anwendungsgerechte Lichtmessung. Erweiterung des Erfassungsbereiches mit weiteren Casambi-Sensoren möglich. Durch Abdecklamellen kann der Erfassungsbereich eingeschränkt werden. Die Kommunikation zwischen Sensor und weiteren Casambi-Geräten erfolgt via Bluetooth®. Konfiguration und Steuerung mittels Android / iOS Gerät. App kostenlos zum Download verfügbar.

Produktdaten

Funktionen	Bewegungs-/ Präsenzerfassung, Tageslichterfassung
Schnittstelle	DALI 2
Anzahl Leuchten / EVG	32
Durchmesser D	101 mm
Höhe H	76 mm
Gewicht	185 g
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Konformitätszeichen	CE, EAC