
MEGA GÜRTELLINSE
611885.004 | Pollerleuchten



Pollerleuchten
4051859426837
D 140, H 500

Stand
silber, matt (ca. RAL 9006)

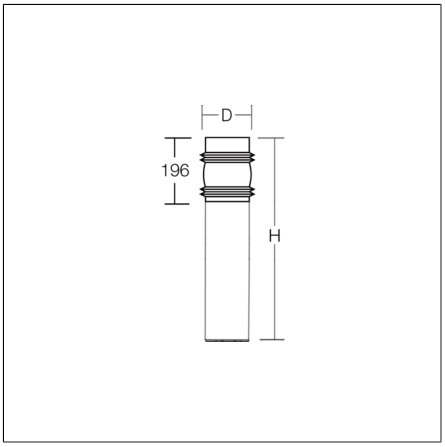

Pollerstandrohr Ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Seewasserbeständige Beschichtung. Mundgeblasenes Leuchtenglas klar in Gürtellinsenform. Ein Lichtleiterstab aus hochtransparentem Kunststoff (PMMA) mit gelaserter optischer Struktur lenkt das Licht in die Horizontale um und sorgt so für eine gleichmäßige Ausleuchtung und optimierte Lichtverteilung am Boden. Der robuste Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt für sicheren Stand. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung der Leuchte. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung.

Produktdaten

Durchmesser D	**140 mm**
Höhe H	**500 mm**
Gewicht	**2.83 kg**
Lichtquelle	**1 x QA60 (klar) max. 57 W, E27**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**520 lm**
Bemessungsleistung	**57 W**
Systemeffizienz	**9 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**22,9**
Ausstrahlwinkel	**down 157°/157°** **up 41°/42°**
Betriebsgerät	**Nicht notwendig**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**0 - 250 V / 0 - 60 Hz**
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	**14 33 81 78 57**
Schutzart	**IP 65**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650°C - 30 Sekunden**
Schlagfestigkeit	**IK05**
Umgebungstemperatur	**-20 °C bis +35 °C**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

Zubehör



982103.000
Zubehör für Erdmontage

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 19.08.2026

MEGA GÜRTELLINSE
611885.004 | Pollerleuchten

Ersatzteile



982553.004
Leuchtenkopf, silber

MEGA GÜRTELLINSE
611885.004 | Pollerleuchten

