



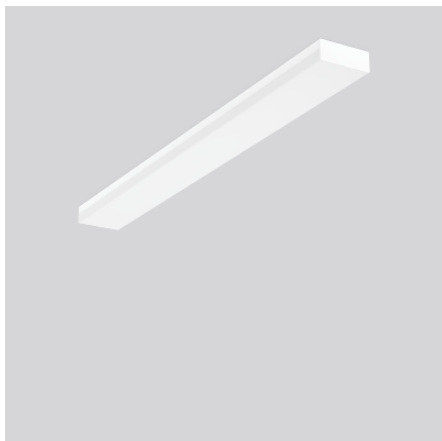

Decken- und Wandleuchten
4068754016063
L 1520, B 160, H 64

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

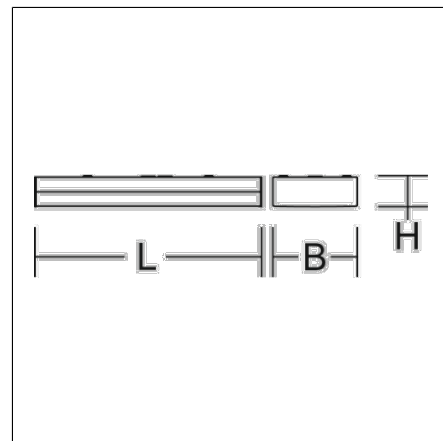

Leuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Metall. Endkappen Kunststoff, ohne sichtbare Schrauben. Rechteckiger Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Komfortable und flexible Anschlussmöglichkeit mittels vier rückseitigen Kabeleinführungen. Zur seitlichen Kabeleinführung sind 2 Zentrierbohrungen vorbereitet. Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus ausschließlich an das RZB DALI-Überwachungssystem.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	MultiDigit DALI
Akku	LiFePO4
Betriebsdauer	8 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Länge L	1520 mm
Breite B	160 mm
Höhe H	64 mm
Gewicht	3.62 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	5400 lm 6000 lm 6250 lm 7050 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	44 W 49 W 51 W 57 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	190 lm
Systemeffizienz	122 lm/W 123 lm/W 123 lm/W 124 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	23,5 23,9 24 24,4
Ausstrahlwinkel	down 143°/114° up 180°/59°
LED-Lebensdauer	70000 h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	23
Leuchten an Sicherung C10A	23
Leuchten an Sicherung C16A	36
Einschaltstrom / Einschaltzeit	19 A / 240 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 71 91 87 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	5 °C ... + 35 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 35 °C

PLANIA

672861.002.07 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Konformitätszeichen

CE, EAC

PLANIA

672861.002.07 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

