
# TX-MOVE
742159.003 | Anbaustrahler



Anbaustrahler
4051859756682
L 569, B 57, H 77

Stromschiene an Decke
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

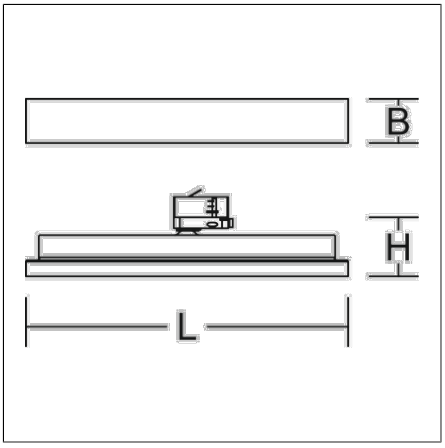


Multifunktionaler Anbaustrahler zur Flächenbeleuchtung. Sehr flache Bauform. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Skalierung des Schwenkwinkels. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren den Gelbsaum auf ein absolutes Minimum. Lichtverteilung asymmetrisch. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Geeignet für Stromschiene an Decke. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

## Produktdaten

| | |
|---|---|
| Länge L | **569 mm** |
| Breite B | **57 mm** |
| Höhe H | **77 mm** |
| Gewicht | **1.45 kg** |
| Lichtquelle | **LED** |
| Farbtemperatur | **3000 K** |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom | **2600 lm \| 3600 lm \| 5000 lm** |
| Bemessungsleistung | **19 W \| 27 W \| 40 W** |
| Systemeffizienz | **125 lm/W \| 133 lm/W \| 137 lm/W** |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H) | **26,4 \| 27,6 \| 28,7** |
| Ausstrahlwinkel | **35°/50°/0°/50°** |
| LED-Lebensdauer | **50000h (L80/B10)** |
| Farbwiedergabeindex | **80** |
| Farbkonsistenz | **3 SDCM** |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | **Risikogruppe 1** |
| Betriebsgerät | **Konverter** |
| Steuerung | **on/off** |
| Spannung | **220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz** |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | **17.4 A / 270 µs** |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | **65 90 98 100 100** |
| Schutzart | **IP 20** |
| Schutzklasse | **I** |
| Glühdrahtprüfung | **850 °C** |
| Schlagfestigkeit | **IK04** |
| Umgebungstemperatur | **5 °C bis +25 °C** |
| Konformitätszeichen | **CE** |

## Zubehör



70319.003
Punktauslass für Multi-Adapter.

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 17.08.2026

# TX-MOVE
742159.003 | Anbaustrahler

