




Pollersystem
4068754043120
L 183, B 180, H 1150

Stand
anthrazit metallic (DB703)

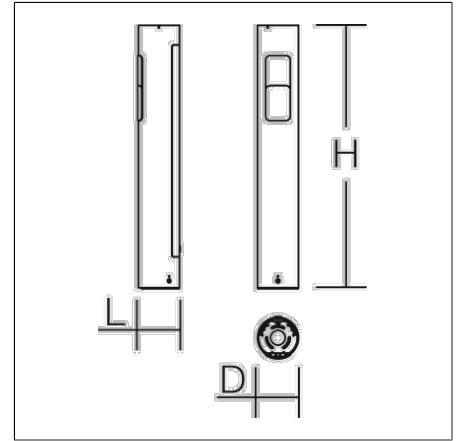

Standrohr des modularen Pollersystems LUPALO mit Aussparungen für spätere Nachrüstung eines Ladecontainers. Aussparung für 1 Ladepunkt mit Ladesteckdose inkl. Display. Standrohr aus korrosionsbeständigem Aluminiumprofil, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Blindabdeckungen für die Aussparungen aus Kunststoff, anthrazit. Revisionsstür mit Dreikantschloss. Integrierte C-Schiene. Voll umschlossener Befestigungssockel aus Edelstahl. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung des Pollers. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung. Modulbauweise: Lichtaufsatz oder Rohrabschluss bitte separat bestellen.

Module



982705.0031
Lichtaufsatz LUPALO POLLER, 730, 3900 lm, 36 W, DALI, symmetrisch



982705.0031.1
Lichtaufsatz LUPALO POLLER, 740, 4150 lm, 36 W, DALI, symmetrisch



982705.0131
Lichtaufsatz LUPALO POLLER, 730, 3500 lm, 36 W, DALI, asymmetrisch



982705.0131.1
Lichtaufsatz LUPALO POLLER, 740, 3700 lm, 36 W, DALI, asymmetrisch



982707.0031
Lichtaufsatz LUPALO TOWER, 830, 810 lm, 20 W, Phase-cut, symmetrisch



982707.0031.1
Lichtaufsatz LUPALO TOWER, 840, 870 lm, 20 W, Phase-cut, symmetrisch



982706.0031
Lichtaufsatz LUPALO LATERNE, 830, 810 lm, 20 W, Phase-cut, symmetrisch



982706.0031.1
Lichtaufsatz LUPALO LATERNE, 840, 850 lm, 20 W, Phase-cut, symmetrisch



983025.0031
Rohrabschluss LUPALO

Zubehör



983019.000
Erdstück



983119.000
Fertigteilfundament

Ersatzteile



983186.0031
Blindabdeckung groß, für Ladesteckdose mit Display.