


SIGNCUBE midi

672299.002.89 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Deckenleuchten
4051859229568
L 315, B 315, H 187

Deckenanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

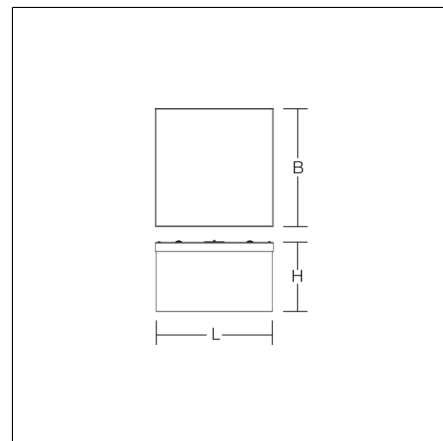

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PMMA) opal 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt (nach ISO 7010). Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen. Durch Zubehör als Pendelleuchte montierbar.

Produktdaten


Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Luxifair AC-Control
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	30 m
Länge L	315 mm
Breite B	315 mm
Höhe H	187 mm
Gewicht	2.72 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	6500 K
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	7,3 W
Bemessungsleistung, Notbetrieb	6,7 W
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	39 68 88 79 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-5 °C ... + 25 °C
Konformitätszeichen	CE

SIGNCUBE midi

672299.002.89 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Zubehör



982413.002
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung



982415.002
Rohrpendelset



992041
Rettungszeichen 3113



992042
Rettungszeichen 3114



992043
Rettungszeichen 3115



992044
Rettungszeichen 3116

Ersatzteile



08-672299.002
Ersatzdiffusor