


SIGNCUBE midi

672300.002.1.04 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Deckenleuchten
4051859946007
L 315, B 315, H 187

Deckenanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

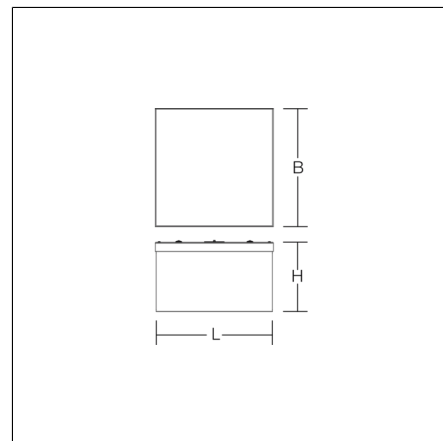

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PMMA) opal 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt (nach ISO 7010). Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT. Durch Zubehör als Pendelleuchte montierbar.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	MultiDigit
Akku	NiMh
Betriebsdauer	3 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	30 m
Länge L	315 mm
Breite B	315 mm
Höhe H	187 mm
Gewicht	2.79 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	6500 K
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	7,1 W
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	20
Leuchten an Sicherung B16A	30
Leuchten an Sicherung C10A	20
Leuchten an Sicherung C16A	30
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	39 69 89 79 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	5 °C ... + 25 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 25 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982413.002
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung




992042
Rettungszeichen 3114



992044
Rettungszeichen 3116



992041
Rettungszeichen 3113



992043
Rettungszeichen 3115



982416.002.04
Rohrpendelset