


MEGA TUBE

672306.004 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Pollerleuchten
4051859684947
D 115, H 1000

Stand
silber, matt (ca. RAL 9006)

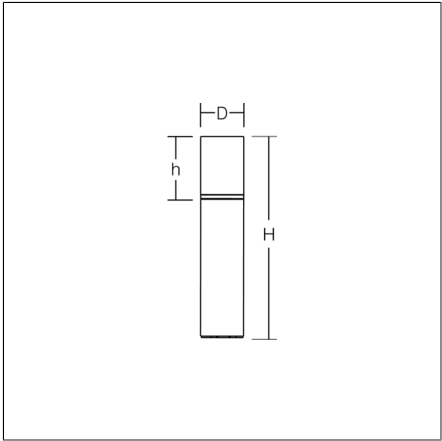

Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Zur Rettungswegbeleuchtung. Pollerstandrohr Ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Diffusor Kunststoff (Polyethylen) opal seidenmatt. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Stromkreis
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Durchmesser D	115 mm
Höhe H	1000 mm
Gewicht	5.15 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	1000 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	10 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	1000 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	10 W
Systemeffizienz	100 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	19,9
Ausstrahlwinkel	down 180° up 180°
LED-Lebensdauer	60000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	39
Leuchten an Sicherung B16A	63
Leuchten an Sicherung C10A	63
Leuchten an Sicherung C16A	100
Einschaltstrom / Einschaltzeit	8 A / 5 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	14 38 68 43 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-10 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE

MEGA TUBE

672306.004 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Zubehör



672232.009
DC-Stromversorgungsgerät, 1/3 h



672232.009.04
DC-Stromversorgungsgerät, 1/3 h, MultiDigit



672232.009.07
DC-Stromversorgungsgerät, 1/3 h, MultiDigit DALI



981504.000
Einzelbatterie-Versorgungsgerät, 1/3 h



981504.000.04
Einzelbatterie-Versorgungsgerät, 1/3 h, MultiDigit



981504.000.07
Einzelbatterie-Versorgungsgerät, 1/3 h, DALI-Sibe



982103.000
Zubehör für Erdmontage

MEGA TUBE

672306.004 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

