



3-Phasen-Stromschienen

70.XTSF4300-1.004 | Stromschienen

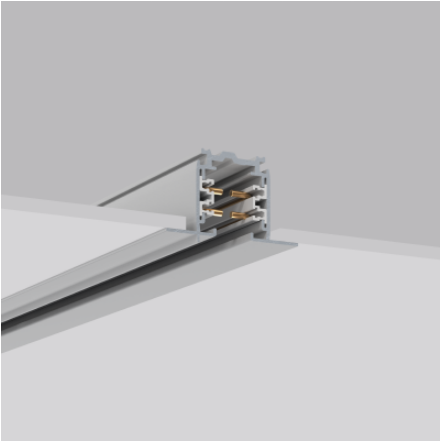

Stromschienen
4068754046909
L 3000, B 56, H 36

Deckeneinbau
fenstergrau (RAL 7040)

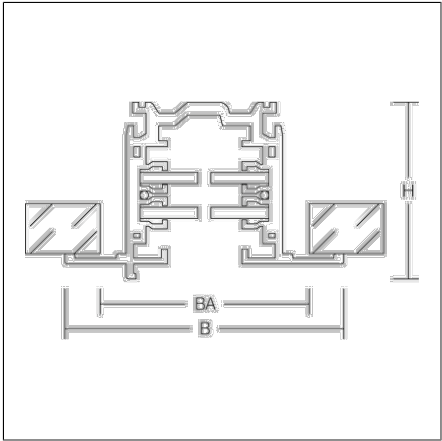

3-Phasen-Stromschiene, Einbau, on/off. Flügelstromschiene. Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Für den Handbereich zugelassen. Spannung: 250 V~ oder Drehstrom 230/400 V max. 16 A. Befestigungsbohrungen bei 250, 1000, 2000, 2750 mm.

Produktdaten

Länge L	3000 mm
Breite B	56 mm
Höhe H	36 mm
Einbaulänge LA	3000 mm
Einbaubreite BA	42 mm
Gewicht	2770 g
Spannung	400 V / 50 Hz, 60 Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK00
Umgebungstemperatur	5 °C bis +25 °C
Konformitätszeichen	CE