


DEECOS S mini

742210.002.2 | Anbaustrahler



Anbaustrahler
4051859821755
D 87, H 214

Stromschiene an Decke, Stromschiene an
Wand
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

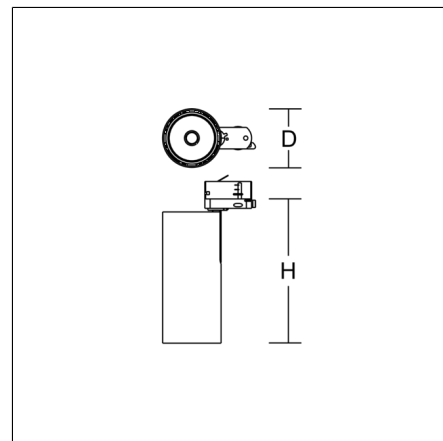


LED-Anbaustrahler im modernen Design ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Geeignet für Stromschiene an Decke, Stromschiene an Wand. Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Dekorgläser, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln.

Produktdaten

Durchmesser D	87 mm
Höhe H	214 mm
Gewicht	1.15 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	2700 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2600 lm
Bemessungsleistung	29 W
Systemeffizienz	90 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	21,7
Ausstrahlwinkel	40°/28°
LED-Lebensdauer	50000h (L90/B10)
Farbwiedergabeindex	92
Farbkonsistenz	2 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	30
Leuchten an Sicherung B16A	49
Leuchten an Sicherung C10A	50
Leuchten an Sicherung C16A	83
Einschaltstrom / Einschaltzeit	11.1 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	95 100 100 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	5 °C bis +25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC


Zubehör




982370.000
Abdeckscheibe, klar




982370.010
Abdeckscheibe, satiniert




982371.003
Entblendungswabenraster



982369.003
Linse spot



982369.013
Linse medium



982369.023
Linse flood



982421.002
Haltering weiß, für Linse




982368.003
Reflektor spot




982368.013
Reflektor medium



982368.023
Reflektor flood



982369.033
Linse wide flood



982369.043
Linse Korridor oval



982419.002
Haltering weiß, für Reflektor



982368.033
Reflektor wide flood



982647.002
Dekorglas opal matt



982648.002
Dekorglas opal matt



70319.002
Punktauslass für Multi-Adapter.



982368.043
Reflektor asymmetrisch.