



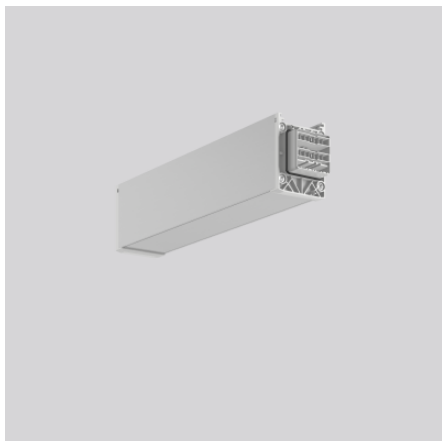

Lichtbandmodul  
4051859755012  
L 330, B 58, H 76

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel  
aluminium, eloxiert

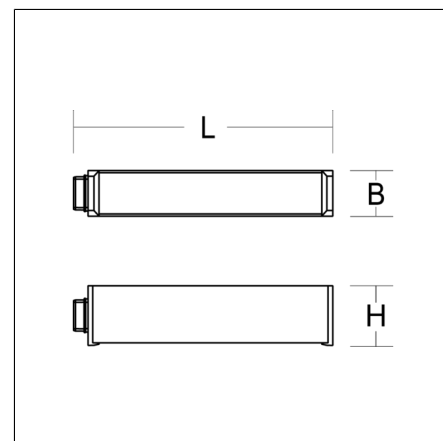

Blindmodul zum Längenausgleich in Lichtbandstrecken. 14-polig. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert. Abdeckung aus Kunststoff, Farbe und Oberfläche wie Systemprofil. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. Einfache Wahl der Phaseneinstellung durch patentiertes System von außen. Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen.

## Produktdaten

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Länge L             | 330 mm                           |
| Breite B            | 58 mm                            |
| Höhe H              | 76 mm                            |
| Gewicht             | 642 g                            |
| Spannung            | 220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz |
| Schutzart           | IP 54                            |
| Schutzklasse        | I                                |
| Glühdrahtprüfung    | 650 °C                           |
| Schlagfestigkeit    | IK03                             |
| Umgebungstemperatur | -25 °C bis +40 °C                |
| Sicherheitszeichen  | D-Zeichen                        |
| Konformitätszeichen | CE                               |