




Lichtbandmodul
4068754021265
L 316, B 53, H 72

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel
verkehrsweiß (RAL 9016)

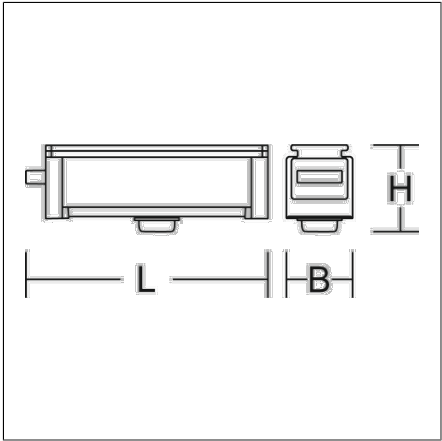

Modul inklusive Zhaga Sockel (book 18 ED.2) für den werkzeuglosen Anschluss von Sensoren und Lichtmanagementsystemen. Systemprofil aus Stahlblechprofil, beschichtet. Abdeckung Kunststoff weiß. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 7-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm² / 2 x 1,5 mm²). Einfache Wahl der Phaseneinstellung durch patentiertes System von außen. Vorkonfektionierter Anschluss an DALI-Linie. Integrierte Spannungsversorgung für max. 12 DALI-Einheiten ausgelegt. Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen. Zum Modul ist immer ein Sensor mit zu bestellen.

Produktdaten

Länge L	316 mm
Breite B	53 mm
Höhe H	72 mm
Gewicht	0.704 kg
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Konformitätszeichen	CE

Module



982797.002
Licht- und Bewegungssensor (PIR), radialer Erfassungsbereich