




Anchorsäulen
4051859963585
L 120, B 120, H 376

Stand
anthrazit metallic (DB703)

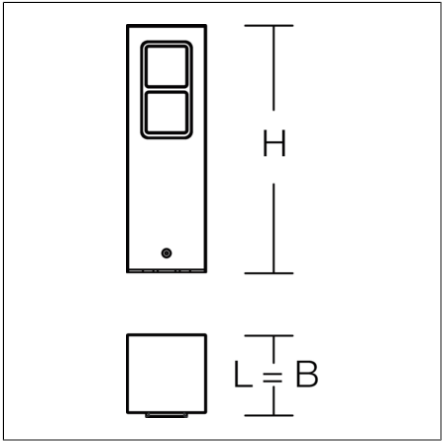

Anchorsäule mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen. Standrohr aus korrosionsbeständigem Aluminium, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl.

Produktdaten

Länge L	120 mm
Breite B	120 mm
Höhe H	376 mm
Gewicht	3 kg
Spannung	250 V / 50 Hz, 60 Hz
Schutzart	IP 44
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-15 °C bis +30 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982103.000
Zubehör für Erdmontage